

Nokia Multimedia Car Kit CK-20W

Посібник користувача та посібник зі встановлення

9245865

Видання 1 УКР

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

У цьому документі NOKIA CORPORATION заявляє, що пристрій HF-20 відповідає ключовим вимогам та іншим пов'язаним нормам Директиви 1999/5/ЕС. Пристрій відповідає нормативам, визначеним у Директиві 2004/104/ЕС (додаток до Директиви 72/245/ЕЕС), Додаток I, параграфи 6.5, 6.6, 6.8 і 6.9. Копію цієї Декларації відповідності можна знайти на сайті http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Викреслена корзина з колесами означає, що в межах Європейського Союзу наприкінці терміну дії цей виріб підлягає окремій утилізації. Не викидайте ці вироби з сортованими міськими відходами.

© 2006 Nokia. Усі права захищені.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документа чи будь-якої його частини без попереднього дозволу компанії Nokia заборонені.

Nokia, Nokia Connecting People та Pop-Port є торговими марками або зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. Назви інших продуктів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів відповідних власників.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia дотримується політики безперервного розвитку. Nokia зберігає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.

Компанія Nokia не несе відповідальності за втрату даних чи прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, наступні чи побічні збитки, чим би вони не були викликані.

Зміст цього документа надається "як є". Окрім вимог діючого законодавства, ніякі інші гарантії, як явні, так і ті, що припускаються, включаючи (але не обмежуючись) неявними гарантіями комерційної цінності та придатності для визначеної мети, не стосуються точності, надійності чи змісту цього документа. Компанія Nokia зберігає за собою право перегляду цього документа чи скасування його дії у будь-який час без попереднього повідомлення.

Доступність окремих виробів може залежати від регіону. Будь-ласка, зверніться до найближчого дилера компанії Nokia.

Контроль за експортом

Цей пристрій може містити деталі, технології або програмне забезпечення, що підлягає експортному законодавству та правилам США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

9245865 / Видання 1 UKP

Заради власної безпеки.....	5	Як переключати дзвінок між автомобільним комплектом і телефоном	18
Швидкий початок роботи	6	Керування музичним плеєром	18
Пристрій введення даних.....	6	Відхилення сигналу події календаря.....	19
Настроювання бездротового з'єднання Bluetooth	7	Nokia Navigation Pack LD-2	19
Перше настроювання з'єднання з телефоном	7	Пошук та усунення несправностей	20
Встановлення з'єднання між автомобільним комплектом і парним телефоном вручну	7	Проблеми зі з'єднанням	20
		Проблеми з аудіо	21
		Інші проблеми.....	23
1. Вступ	8	4. Встановлення	24
2. Початок роботи	9	Інформація щодо техніки безпеки.....	24
Складові частини.....	9	Варіанти з'єднання.....	26
Пристрій вводу CU-8	10	Кабельне з'єднання.....	26
Увімкнення та вимкнення автомобільного комплекту	10	З'єднання Bluetooth	26
Увімкнення	10	Аудіоз'єднання	26
Вимкнення	10	Встановлення автомобільного комплекту в транспортному засобі.....	29
Приєднання телефону до автомобільного комплекту	11	Пристрій "вільні руки" HF-20	29
Кабельне з'єднання.....	11	Пристрій вводу.....	31
З'єднання Bluetooth	12	Гучномовець	32
Встановлення з'єднання між музичним плеєром і автомобільним комплектом	14	Мікрофон	32
Кабельне з'єднання.....	15	Кабель живлення	33
З'єднання Bluetooth	15	Кабелі з'єднання.....	34
3. Функціонування.....	17	Тримач мобільного телефону.....	35
Регулювання гучності.....	17	Додаткові аксесуари.....	36
Обробка дзвінків.....	17	Nokia Navigation Pack LD-2.....	36
Здійснення дзвінка.....	17	Антенний з'єднувач і зовнішня антена	36
Відповідь на дзвінок.....	17	Перевірка функціонування автомобільного комплекту	37
Завершення дзвінка.....	18		
Вимкнення та увімкнення мікрофона.....	18		

Догляд і технічне обслуговування.....	38	Додаткова інформація з техніки безпеки.....	39
--	----	--	----

Заради власної безпеки

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним. Для отримання подальшої інформації прочитайте повний посібник користувача.

До складу Вашого пристрою та його аксесуарів можуть входити дрібні деталі. Тримайте їх у місцях, недоступних для маленьких дітей.



ВМИКАЙТЕ, КОЛИ БЕЗПЕЧНО

Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових телефонів заборонено або коли він може спричинити перешкоди або викликати небезпеку.



БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ

Дотримуйтеся всіх місцевих законів. Завжди тримайте свої руки вільними для керування автомобілем під час їзди. Найголовніше, про що Ви повинні думати під час їзди, це безпека дорожнього руху.



ПЕРЕШКОДИ

Усі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їх роботу.



ВМИКАЙТЕ ПІД ЧАС ЗАПРАВКИ

Не користуйтеся пристроєм на заправці. Не користуйтеся біля палива або хімікатів.



ВМИКАЙТЕ В ЗОНІ ВИБУХОВИХ РОБІТ

Дотримуйтеся будь-яких обмежень. Не користуйтеся пристроєм у місцях, де тривають підривні роботи.



КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Лише кваліфікований персонал має право лагодити телефон або замінювати його складові.



АКСЕСУАРИ

Користуйтеся лише ухваленими аксесуарами. Не з'єднуйте несумісні вироби.



ПРИЄДНАННЯ ДО ІНШИХ ПРИСТРОЇВ

Прочитайте посібник користувача до пристрою, щоб ознайомитися з докладною інформацією щодо техніки безпеки, перш ніж приєднувати телефон до інших пристроїв. Не з'єднуйте несумісні вироби.


Швидкий початок роботи

У цьому розділі коротко описані основні функції автомобільного комплекту. Докладну інформацію див. у відповідному розділі цього посібника користувача.

■ Пристрій введення даних

Клавіша вимкнення мікрофона (1)

- Натисніть, щоб вимкнути або увімкнути мікрофон під час здійснення дзвінка.
- Натисніть, коли не телефонуєте, щоб утворити з'єднання Bluetooth з парним музичним плеєром.
- Натисніть під час прослуховування музики, щоб призупинити або відновити відтворення на музичному плеєрі, що підтримує технологію Bluetooth.



Клавіша голосового набору (2)

- Натисніть і потримайте 1 секунду, щоб активувати голосовий набір з сумісного телефону.

Клавіша дзвінка (3)

- Натисніть, щоб відповісти на дзвінок або переключитися між активним дзвінком і дзвінком на утримуванні.
- Натисніть двічі, щоб повторно набрати останній набраний номер.

Клавіша завершення (4)

- Натисніть, щоб завершити або відхилити дзвінок.

Індикатор (5)

Відображає стан автомобільного комплекту.

Диск керування Navi™ (6)

- Натисніть і потримайте 1 секунду, щоб переключити активний дзвінок між автомобільним комплектом і телефоном (при з'єднанні Bluetooth).
- Поверніть праворуч або ліворуч, щоб відрегулювати гучність під час дзвінка або прослуховування музики з музичного плеєра.
- Швидко натисніть і поверніть праворуч або ліворуч, щоб перейти до наступного або попереднього запису в музичному плеєрі.
- Під час використання аксесуара навігації поверніть праворуч або ліворуч, щоб відрегулювати гучність і повторити останню інструкцію з керування автомобілем.

■ Настроювання бездротового з'єднання Bluetooth

Перше настроювання з'єднання з телефоном

1. Увімкніть телефон і автомобільний комплект (див. стор. 10).
2. Активуйте функцію Bluetooth у телефоні та налаштуйте телефон на пошук пристроїв Bluetooth.
3. Виберіть автомобільний комплект (Nokia CK-20W) зі списку знайдених пристроїв.
4. Введіть код доступу для з'єднання Bluetooth 0000, щоб утворити пару та з'єднати автомобільний комплект з телефоном. Якщо необхідно, підтвердьте з'єднання в телефоні.

Як встановити з'єднання між автомобільним комплектом і музичним плеєром, див. стор. 14.

Встановлення з'єднання між автомобільним комплектом і парним телефоном вручну

Якщо між телефоном і автомобільним комплектом вже утворена пара, натисніть диск керування Navi і потримайте його 1 секунду. Автомобільний комплект подасть звуковий сигнал, коли з'єднається з телефоном.

1. Вступ

Мультимедійний автомобільний комплект Nokia дає можливість здійснювати і відповідати на дзвінки, залишаючи руки вільними, а також використовувати сумісний музичний плеєр в автомобілі.

Можна також використовувати автомобільний комплект з Nokia Navigation Pack LD-2, який направляє до пункту призначення, вимовляючи інструкції з керування та відображаючи карту або орієнтовні піктограми на екрані мобільного телефону. Пакет програми навігації можна придбати окремо.

Автомобільний комплект можна приєднати до сумісного телефону та музичного плеєра за допомогою кабелю або бездротового з'єднання Bluetooth.

Уважно прочитайте цей посібник перед професійним встановленням автомобільного комплексу і початком його використання. Також прочитайте посібник користувача до Вашого телефону, у якому наведено важливу інформацію щодо безпеки і технічного обслуговування, та посібник користувача до Вашого музичного плеєра.


Налаштування та робота автомобільного комплексу описані в розділі Початок роботи на стор. 9 і Функціонування на стор. 17.

Встановлення автомобільного комплексу описано в розділі Встановлення на стор. 24. Встановлювати автомобільний комплект має право лише кваліфікований фахівець технічного обслуговування, який повинен використовувати ухвалені компанією Nokia компоненти з комплексу поставки.

2. Початок роботи

■ Складові частини


Автомобільний комплект складається з наступних частин:

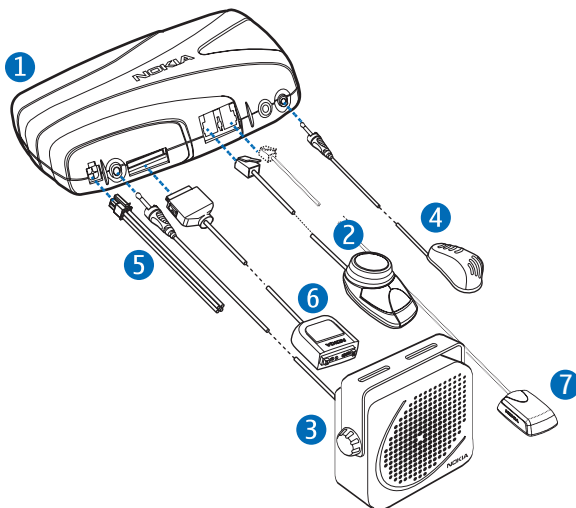

- Пристрій "вільні руки" HF-20 (1)
- Пристрій вводу CU-8 (2)
- Гучномовець SP-3 (3)
- Мікрофон MP-2 (4)
- Кабель живлення PCU-4 (5)
- Кабелі з'єднання (6); на малюнку не показані всі кабелі
- GPS-приймач (7) входить до складу Nokia Navigation Pack LD-2 (продається окремо)

Пристрій вводу CU-8

- Клавiша вимкнення мікрофона  (1)
- Клавiша голосового набору  (2)
- Клавiша дзвінка  (3)
- Клавiша завершення  (4)
- Індикатор (5)
- Диск керування Navi (6)



■ Увімкнення та вимкнення автомобільного комплекту

Увімкнення

Якщо дріт детектора запалювання не приєднаний, натисніть диск керування Navi, якщо використовується з'єднання Bluetooth, або приєднайте телефон до автомобільного комплекту за допомогою кабелю з'єднання, що постачається з телефоном.

Якщо дріт детектора запалювання приєднаний, увімкніть запалювання автомобіля, натисніть диск керування Navi (якщо використовується з'єднання Bluetooth) або приєднайте телефон до автомобільного комплекту за допомогою кабелю з'єднання, що постачається з телефоном.

Коли автомобільний комплект увімкнений, відображається індикатор пристрою вводу.

Вимкнення

Якщо дріт детектора запалювання не приєднаний, від'єднайте телефон від автомобільного комплекту. Автомобільний комплект вимкнеться через 2 хвилини. Коли автомобільний комплект вимкнений, індикатор пристрою вводу не відображається. Не залишайте телефон приєднаним до автомобільного комплекту після вимкнення запалювання автомобіля, щоб запобігти випадковому виснаженню акумулятора автомобіля.

Якщо дріт детектора запалювання приєднаний, вимкніть запалювання автомобіля. Якщо запалювання було вимкнене під час здійснення дзвінка або прослуховування музики з музичного плеєра телефону за допомогою автомобільного комплекту, автомобільний комплект вимкнеться після завершення дзвінка або прослуховування музики; або можна від'єднати телефон від автомобільного комплекту (див. стор. 14).

■ Приєднання телефону до автомобільного комплекту

Приєднати сумісний телефон до автомобільного комплекту можна за допомогою кабелю або з'єднання Bluetooth, залежно від способу встановлення автомобільного комплекту. Для отримання інформації про наявні варіанти встановлення див. стор. 26.

Кабельне з'єднання

Щоб приєднати сумісний телефон до автомобільного комплекту, розмістіть телефон у сумісному тримачі (продається окремо), приєднаному до автомобільного комплекту за допомогою сумісного кабелю з'єднання, або підключіть кабель з'єднання безпосередньо до телефону. Щоб від'єднати телефон від автомобільного комплекту, вийміть телефон з тримача мобільного телефону або від'єднайте кабель з'єднання від телефону.

Якщо використовується універсальний тримач мобільного телефону, можливо, потрібно буде підключити кабель з'єднання безпосередньо до телефону після його розміщення в тримачі.

Якщо телефон приєднано до автомобільного комплекту за допомогою сумісного кабелю з'єднання, що підтримує функцію заряджання (наприклад CA-76), автомобільний комплект також заряджатиме акумулятор телефону.

Якщо автомобільний комплект приєднаний до телефону за допомогою кабелю, не можна приєднати телефон до автомобільного комплекту за допомогою технології Bluetooth для роботи в режимі "вільні руки".

З'єднання Bluetooth

Бездротова технологія Bluetooth дає можливість з'єднувати сумісні пристрої без кабелів. З'єднання Bluetooth не потребує перебування двох пристроїв у межах прямої видимості, але відстань між пристроями не повинна перевищувати 10 метрів (30 футів). Крім того, на з'єднання можуть впливати перешкоди, такі як, стіни або інші електронні пристрої.

Автомобільний комплект сумісний з Bluetooth Specification 1.2, що підтримує наступні режими: Handsfree Profile 1.5 (Режим "вільні руки" 1.5), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0 (Режим удосконаленої розсилки аудіо (A2DP) 1.0) та Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.0 (Режим дистанційного керування аудіо/відео (AVRCP) 1.0). Перевіряйте у виробників інших пристроїв інформацію про сумісність з цим пристроєм.

У деяких місцевостях можуть існувати обмеження щодо використання технології Bluetooth. Перевірте це у місцевих органів влади або у постачальника послуг.

Настроювання з'єднання з телефоном

Для з'єднання Bluetooth необхідно мати сумісний мобільний телефон, який підтримує технологію Bluetooth. Якщо між телефоном і автомобільним комплектом встановлене з'єднання Bluetooth, можна користуватися автомобільним комплектом, коли телефон знаходиться, наприклад, в сумці. Щоб зарядити акумулятор сумісного телефону Nokia під час користування автомобільним комплектом, приєднайте телефон до автомобільного комплекту за допомогою кабелю для заряджання.

Перш ніж з'єднати телефон з автомобільним комплектом за допомогою технології Bluetooth, необхідно створити пару між автомобільним комплектом і телефоном. Виконайте наступне:

1. Увімкніть телефон і автомобільний комплект (див. стор. 10).
2. Активуйте функцію Bluetooth у телефоні та налаштуйте телефон на пошук пристроїв Bluetooth. Інструкції див. у посібнику користувача до свого телефону.
3. Виберіть автомобільний комплект (Nokia CK-20W) зі списку знайдених пристроїв.

4. Введіть код доступу для з'єднання Bluetooth **0000**, щоб утворити пару та з'єднати автомобільний комплект з телефоном. У деяких телефонах після створення пари необхідно підтвердити з'єднання. Для отримання докладнішої інформації див. посібник користувача до свого телефону. Утворювати пару між автомобільним комплектом і телефоном потрібно лише один раз.

Якщо створення пари було успішним, автомобільний комплект подасть звуковий сигнал і з'явиться в меню телефону, в якому можна побачити пристрої Bluetooth, з якими було створено пару. Тепер, коли автомобільний комплект приєднаний до телефону і створює з ним пару, він готовий до використання. Якщо створення пари не було успішним, автомобільний комплект подасть сигнал низької частоти. Спробуйте створити пару знову, дотримуючись інструкцій з утворення пари.

Автомобільний комплект можна об'єднати в пару з 8 телефонами або музичними плеєрами, але одночасно його можна з'єднувати лише з одним телефоном та музичним плеєром.

Автомобільний комплект можна з'єднати з парним телефоном, тільки якщо телефон увімкнений і функція Bluetooth активована.

Встановлення з'єднання з автомобільним комплектом вручну

Якщо автомобільний комплект увімкнений, а з'єднання з телефоном не встановлене, можна налаштувати автомобільний комплект на пошук парних телефонів.

Щоб почати пошук, натисніть і потримайте 1 секунду диск керування Navі. Під час пошуку блиматиме індикатор пристрою вводу. Спочатку автомобільний комплект спробує з'єднатися з телефоном, який використовувався з ним останнім. Якщо спроба виявиться невдалою, автомобільний комплект спробує з'єднатися з одним з інших пристроїв Bluetooth, з якими останнім часом було утворено пару. Автомобільний комплект подасть звуковий сигнал, коли з'єднається з телефоном.

Автоматичне встановлення з'єднання з автомобільним комплектом

Можна налаштувати телефон на автоматичне встановлення з'єднання з автомобільним комплектом, коли автомобільний комплект вмикається. Щоб зробити це у телефонах Nokia, змініть установки свого парного пристрою в меню Bluetooth.

Якщо увімкнути автомобільний комплект, до якого телефон не приєднаний за допомогою кабелю, через 45 секунд він спробує встановити з'єднання Bluetooth з телефоном, що використовувався останнім. Якщо спроба виявиться невдалою, автомобільний комплект спробує з'єднатися з одним з інших пристроїв Bluetooth, з якими останнім часом було утворено пару.

Від'єднання автомобільного комплекту

Щоб від'єднати автомобільний комплект від телефону, вимкніть з'єднання Bluetooth з автомобільним комплектом в меню телефону Bluetooth або вимкніть автомобільний комплект.

Щоб від'єднати автомобільний комплект, не потрібно скасовувати утворену з ним пару.

Очищення списку парних пристроїв

Автомобільний комплект зберігає інформацію про останні 8 парних пристроїв Bluetooth, з якими було утворено пару. Щоб очистити цю інформацію, вимкніть автомобільний комплект, а потім натисніть і потримайте 10 секунд диск керування Navi. Автомобільний комплект подасть звуковий сигнал.

■ Встановлення з'єднання між музичним плеєром і автомобільним комплектом

Приєднати сумісний музичний плеєр до автомобільного комплекту можна за допомогою кабелю або з'єднання Bluetooth, залежно від способу встановлення автомобільного комплекту. Для отримання інформації про наявні варіанти встановлення див. стор. 26.

Кабельне з'єднання

Приєднайте сумісний музичний плеєр до автомобільного комплекту за допомогою кабелю з'єднання з аудіоштекером діаметром 3,5 мм. Тепер можна почати використовувати музичний плеєр з автомобільним комплектом.

Якщо приєднувати музичний плеєр до автомобільного комплекту не потрібно, можна закріпити кабель з'єднання, оснащений затискачем, у будь-якому місці в автомобілі.

З'єднання Bluetooth

Через з'єднання Bluetooth можна використовувати автомобільний комплект одночасно з сумісним музичним плеєром і телефоном.

Для з'єднання Bluetooth необхідно мати сумісний музичний плеєр, який підтримує технологію Bluetooth.

Перш ніж з'єднати музичний плеєр з автомобільним комплектом за допомогою технології Bluetooth, необхідно утворити пару між автомобільним комплектом і плеєром. Виконайте наступне:

1. Увімкніть музичний плеєр і автомобільний комплект.
2. Виконайте інструкції щодо утворення пари, наведені у посібнику користувача до Вашого музичного плеєра. Коли музичний плеєр запитає про пристрій для утворення пари, виберіть автомобільний комплект зі списку знайдених пристроїв. Якщо пристрій запитає код доступу для з'єднання Bluetooth, у музичному плеєрі введіть **0000**.

Якщо музичний плеєр не має клавіатури, він може використовувати код доступу 0000 для з'єднання Bluetooth за умовчанням. В іншому випадку див. посібник користувача до музичного плеєра, щоб змінити стандартний код доступу для з'єднання Bluetooth на 0000.

Тепер, коли автомобільний комплект з'єднаний з музичним плеєром і створює з ним пару, він готовий до використання.

Автомобільний комплект можна об'єднати в пару з 8 телефонами або музичними плеєрами, але одночасно його можна з'єднувати лише з одним телефоном та музичним плеєром.

Встановлення з'єднання з автомобільним комплектом вручну

Якщо пару між автомобільним комплектом і сумісним музичним плеєром (або сумісним мобільним телефоном Nokia з функцією музичного плеєра) утворено, натисніть , щоб встановити з'єднання Bluetooth з парним пристроєм, коли не телефонуєте.

3. Функціонування

■ Регулювання гучності

Щоб відрегулювати гучність під час дзвінка або прослуховування музики з музичного плеєра, поверніть диск керування Navі праворуч або ліворуч.

■ Обробка дзвінків

Здійснення дзвінка

Щоб здійснити дзвінок з приєднаним до телефону автомобільним комплектом, використовуйте свій телефон, як звичайно. Щоб скасувати спробу дзвінка, натисніть .

Щоб повторно набрати останній набраний номер (якщо телефон підтримує використання цієї функції з автомобільним комплектом), двічі натисніть .

Щоб активувати голосовий набір (якщо телефон підтримує використання цієї функції з автомобільним комплектом), натисніть і тримайте  1 секунду, коли не телефонуєте. Продовжуйте виконувати інструкції з посібника користувача до свого телефону.

Відповідь на дзвінок

Щоб відповісти на дзвінок, натисніть  або використовуйте клавіші телефону. Щоб відхилити вхідний дзвінок, натисніть  або використовуйте клавіші телефону.

Якщо в телефоні увімкнено функцію автоматичної відповіді, він автоматично відповідатиме на дзвінки після одного сигналу виклику.

Якщо в телефоні активовано функцію утримування дзвінка, натисніть  або використовуйте клавіші телефону, щоб відповісти на інший дзвінок під час активного дзвінка. Перший дзвінок буде поставлено на очікування. Щоб переключатися між дзвінками, натискайте . Щоб завершити перший дзвінок і відповісти на новий, натисніть , а потім .

Завершення дзвінка

Щоб завершити всі активні та утримувані дзвінки, натисніть  або використовуйте клавіші телефону.

Вимкнення та увімкнення мікрофона

Щоб увімкнути або вимкнути мікрофон під час дзвінка, натисніть . Коли мікрофон вимикається, автомобільний комплект подає сигнал низької частоти. Коли мікрофон вмикається, автомобільний комплект подає сигнал високої частоти.

Як переключати дзвінок між автомобільним комплектом і телефоном

Якщо сумісний телефон приєднаний до автомобільного комплекту за допомогою кабелю з'єднання, вийміть телефон з тримача мобільного телефону або переключіть дзвінок з автомобільного комплекту на телефон за допомогою телефонних клавіш. Щоб переключити дзвінок знов на автомобільний комплект, розмістіть телефон у тримачі.

Якщо сумісний телефон приєднаний до автомобільного комплекту за допомогою технології Bluetooth, натисніть і потримайте 1 секунду диск керування Navi, щоб переключити дзвінок між автомобільним комплектом і телефоном, або використовуйте відповідну функцію у своєму телефоні.

■ Керування музичним плеєром

Якщо пару між автомобільним комплектом і сумісним музичним плеєром (або сумісним телефоном Nokia з функцією музичного плеєра) утворено, натисніть , щоб встановити з'єднання Bluetooth з парним пристроєм, коли не здійснюється дзвінок.

Якщо автомобільний комплект приєднаний до музичного плеєра (або мобільного телефону з функцією музичного плеєра) за допомогою кабелю з'єднання, для отримання докладної інформації про елементи управління відтворенням музики див. посібник користувача до музичного плеєра (або телефону).

Якщо автомобільний комплект приєднаний до сумісного музичного плеєра (або до сумісного мобільного телефону Nokia з функцією музичного плеєра) за допомогою з'єднання Bluetooth, натисніть , щоб призупинити або відновити відтворення музики. Щоб перейти до наступного або попереднього запису, швидко натисніть диск керування Navi, а через 3 секунди поверніть його праворуч або ліворуч.

Якщо під час використання музичного плеєра прослуховується інструкція навігаційного програмного забезпечення, плеєр вимикається до закінчення інструкції.

Якщо використовується функція музичного плеєра телефону, можна одночасно здійснювати дзвінки або відповідати на них. Для отримання докладнішої інформації див. посібник користувача до свого телефону.

Якщо дріт детектора запалювання приєднаний, призупиніть відтворення або вимкніть музичний плеєр (або функцію музичного плеєра телефону) або від'єднайте музичний плеєр/телефон від автомобільного комплекту після вимкнення запалювання автомобіля, щоб запобігти випадковому виснаженню акумулятора автомобіля.

■ Відхилення сигналу події календаря

Коли телефон подає сигнал оповіщення про подію календаря, натисніть , щоб відхилити сигнал, якщо телефон підтримує використання цієї функції з автомобільним комплектом. Для отримання докладнішої інформації про використання календаря див. посібник користувача до свого телефону.

■ Nokia Navigation Pack LD-2

Використання автомобільного комплекту з цим аксесуаром дає можливість переглядати карту на дисплеї телефону і прослуховувати голосові інструкції з керування через динамік автомобільного комплекту або радіосистеми автомобіля. Щоб відрегулювати гучність або повторити останню інструкцію з керування, поверніть диск керування Navi.

■ Пошук та усунення несправностей

Проблеми зі з'єднанням

Я не можу приєднати автомобільний комплект до свого телефону за допомогою з'єднання Bluetooth.

- Переконайтеся, що автомобільний комплект увімкнений і об'єднаний у пару з Вашим телефоном.
- Переконайтеся, що в телефоні активовано функцію Bluetooth.
- Переконайтеся, що до автомобільного комплекту не приєднано жодного телефону за допомогою кабелю з'єднання.

Автомобільний комплект не встановлює з'єднання Bluetooth з парним телефоном, коли я вмикаю запалювання або автомобільний комплект.

- Переконайтеся, що в телефоні активовано функцію Bluetooth.
- Переконайтеся, що телефон налаштований на автоматичне встановлення з'єднання з автомобільним комплектом під час увімкнення автомобільного комплекту.

Мій автомобільний радіоприймач не оснащений входом стерео чи додатковим входом.

Попросіть фахівця, який встановлює автомобільний комплект, використати для забезпечення стереозвуку адаптер, що дозволяє приєднати виходи стерео автомобільного комплекту до іншого входу стерео у радіоприймачі автомобіля (наприклад, з'єднувача пристрою зміни компакт-дисків).

Я не можу створити пару між сумісним музичним плеєром і автомобільним комплектом.

Переконайтеся, що в музичному плеєрі використовувався код доступу 0000 для з'єднання Bluetooth. Якщо ні, змініть код доступу на 0000, дотримуючись інструкцій, наведених у посібнику користувача до музичного плеєра.

Проблеми з аудіо

Абонент, що телефонує, не чує мій голос під час дзвінка.

- Переконайтеся, що мікрофон автомобільного комплекту увімкнений.
- Переконайтеся, що телефон належним чином приєднаний до автомобільного комплекту за допомогою кабелю з'єднання чи з'єднання Bluetooth.

Якість звуку погана або я не чую звук.

- Якщо використовується кабельне з'єднання, переконайтеся, що кабель з'єднання підключений до телефону належним чином.
- Якщо автомобільний комплект підключений до автомобільного радіоприймача, переконайтеся, що гучність автомобільного приймача настроєна належним чином.

Переконайтеся також, що для автомобільного комплекту використовується лівий канал з'єднувача виходу стерео. Вихід моно автомобільного комплекту призначений для використання з гучномовцем і не працює належним чином, якщо приєднаний до автомобільного радіоприймача.

- Якщо автомобільний комплект приєднаний до гучномовця з комплекту поставки, переконайтеся, що гучність автомобільного комплекту настроєна належним чином.

Автомобільний комплект не відтворює звук у режимі стерео.

- Налаштуйте режим стерео в автомобільному комплекті. Див. Встановлення режиму моно або стерео на стор. 28.
- Переконайтеся, що автомобільний радіоприймач настроєний на отримання аудіо через вхід стерео.
- Переконайтеся, що Ви вибрали правильне джерело звуку в автомобільному радіоприймачі.
- Переконайтеся, що гучність автомобільного радіоприймача настроєна належним чином.

Якість звуку музичного плеєра схожа на якість телефонного дзвінка.

- Переконайтеся, що настройка режиму моно/стерео відповідає вибраному варіанту встановлення. Див. Вибір варіанта встановлення на стор. 26 та Встановлення режиму моно або стерео на стор. 28.
- Якщо використовується функція музичного плеєра телефону, переконайтеся, що модель телефону зазначена в списку сумісних пристроїв у зоні підтримки автомобільного комплекту на сайті www.nokia.com.

Я не чую музику, що відтворюється музичним плеєром, коли телефон або музичний плеєр приєднано до автомобільного комплекту.

- Якщо використовується функція музичного плеєра телефону, переконайтеся, що модель телефону зазначена в списку сумісних пристроїв у зоні підтримки автомобільного комплекту на сайті www.nokia.com.
- Переконайтеся, що телефон або музичний плеєр приєднаний до автомобільного комплекту належним чином.
- Переконайтеся, що автомобільний комплект підключений до входу стерео автомобільного радіоприймача належним чином. Див. Вибір варіанта встановлення на стор. 26 або зверніться до фахівця, що встановлював автомобільний комплект.
- Переконайтеся, що в автомобільному комплекті настроєний режим стерео. Див. Встановлення режиму моно або стерео на стор. 28.

Радіоприймач автомобіля не вимикається, коли я відповідаю на дзвінок або прослуховую інструкції Nokia Navigation Pack LD-2 з керування.

Попросіть фахівця, що встановлював автомобільний комплект, перевірити, чи лінія вимкнення приєднана належним чином.

Інші проблеми

Автомобільний комплект не вмикається, коли я вмикаю запалювання автомобіля.

Попросіть фахівця, що встановлював автомобільний комплект, перевірити, чи дріт детектора запалювання приєднаний належним чином.

Акумулятор телефону не заряджається, коли телефон приєднано до автомобільного комплекту.

Переконайтеся, що всі кабелі підключені належним чином.

4. Встановлення

■ Інформація щодо техніки безпеки

Під час встановлення автомобільного комплекту дотримуйтеся наступних правил техніки безпеки.

- Тільки кваліфікований фахівець технічного обслуговування має право встановлювати або проводити технічне обслуговування автомобільного комплекту, використовуючи ухвалені компанією Nokія компоненти з комплекту поставки. Порушення правил встановлення або технічного обслуговування може призвести до виникнення небезпеки або скасування будь-якої гарантії на автомобільний комплект.

Користувачі повинні пам'ятати, що до автомобільного комплекту входить складне технічне обладнання, яке потребує професійного встановлення з використанням спеціальних інструментів та ґрунтовних технічних знань.

- Інструкції, надані у цьому посібнику, є загальними вказівками стосовно встановлення автомобільного комплекту в автомобілі. Однак, зважаючи на широку різноманітність типів і моделей автомобілів, доступних на ринку, цей посібник не може врахувати індивідуальні технічні вимоги до кожного окремого автомобіля. Для отримання докладнішої інформації про транспортний засіб зверніться до його виробника.
- Автомобільний комплект можна використовувати лише в автомобілях із заземленням негативного полюса з напругою 12 В. Використання джерел живлення з іншою напругою або протилежною полярністю може пошкодити обладнання.
- Пам'ятайте, що сучасні автомобільні системи включають бортові комп'ютери, в яких зберігаються основні параметри транспортного засобу. Неналежне роз'єднання акумулятора автомобіля може спричинити втрату даних, і повторна ініціалізація системи потребуватиме докладання значних зусиль. Якщо Вас щось непокоїть, зверніться до представника Вашої автомобільної компанії, перш ніж починати встановлення.

- Не підключайте обладнання автомобільного комплексу до ліній високої напруги системи запалювання.
- Під час встановлення складових частин автомобільного комплексу переконайтеся, що жодна з них не перешкоджає або не заважає керуванню кермом або роботі гальмівної системи або інших елементів керування чи систем, що використовуються для роботи транспортного засобу (наприклад, функціонуванню повітряних подушок безпеки). Переконайтеся, що автомобільний комплект і його складові встановлені в такому місці, на яке Ви не наштотхнетеся у випадку аварії або зіткнення.

Під час встановлення тримача мобільного телефону переконайтеся, що користувачеві чітко видно дисплей телефону.

- Фахівець з технічного обслуговування або дилер можуть підказати варіанти встановлення обладнання, що підходять для Вашого транспортного засобу і не потребують свердління отворів.
- Не паліть під час роботи з автомобілем. Переконайтеся, що поблизу немає джерела займання.
- Під час процесу встановлення будьте обережні і не пошкодьте електричні кабелі, паливні та гальмівні магістралі та обладнання техніки безпеки.
- Радіочастотні сигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автомобілях (наприклад, електронні системи вприскування палива, електронні протиковзні (протиблокувальні) гальмівні системи, електронні системи регулювання швидкості, системи роботи повітряної подушки). Якщо Ви помітите несправність або зміну у роботі будь-якої з таких систем, зверніться до агента з продажу автомобіля.
- Переконайтеся, що кабелі прокладені таким чином, щоб вони не зношувалися та не розривалися під дією механічних чинників (наприклад, не прокладені під сидіннями та поверх гострих кутів).

■ Варіанти з'єднання

Автомобільний комплект можна приєднати до сумісного телефону або музичного плеєра за допомогою кабелю або бездротового з'єднання Bluetooth. Існує декілька способів встановлення аудіоз'єднання між автомобільним комплектом і сумісною системою автомобільного радіоприймача.

Кабельне з'єднання

Автомобільний комплект може постачатися з декількома кабелями з'єднання, які мають різні штекери. Наприклад, кабелі можуть мати штекер Pop-Port™ або штекер зарядного пристрою й аудіоштекер діаметром 3,5 мм. Вибирайте кабелі відповідно до пристроїв, які використовуються з автомобільним комплектом. Для отримання докладнішої інформації про кабелі див. Кабелі з'єднання на стор. 34.

З'єднання Bluetooth


Для бездротового з'єднання Bluetooth необхідно мати сумісний мобільний телефон, який підтримує технологію Bluetooth. Для отримання докладнішої інформації див. стор. 12 і 26.

Аудіоз'єднання


Існує декілька способів приєднання звукових виходів автомобільного комплексу до звукових входів системи автомобільного радіоприймача. Щоб настроїти режим моно або стерео в автомобільному комплекті (залежно від вибраного варіанта встановлення) див. Встановлення режиму моно або стерео на стор. 28.

Вибір варіанта встановлення

Щоб мати можливість використовувати автомобільний комплект з системою автомобільного радіоприймача, виберіть один з наведених варіантів встановлення, залежно від функцій системи автомобільного радіоприймача, що приєднується до автомобільного комплексу.

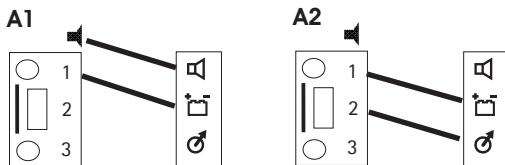

Варіанти встановлення для відтворення звуку в режимі моно

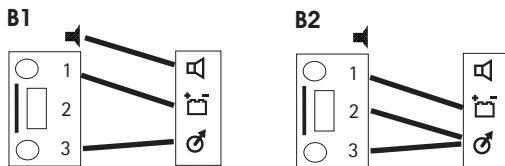

Варіанти встановлення для відтворення звуку в режимі стерео

- — Гучномовець з комплекту поставки автомобільного комплекту
- 1 — Лінія вимкнення автомобільного радіоприймача
- 2 — Вхід моно/телефон в автомобільному радіоприймачі
- 3 — Вхід стерео/додатковий в автомобільному радіоприймачі
- — Вихід моно в автомобільному комплекті
- — Лінія вимкнення автомобільного комплекту; див. також Кабель живлення на стор. 33
- — Вихід стерео в автомобільному радіоприймачі

Якщо вихід стерео автомобільного комплекту неможливо з'єднати зі входом стерео/додатковий автомобільного радіоприймача (наприклад для відтворення музики з автомобільного комплекту в режимі стерео), виберіть варіант A1 або A2 і встановіть звуковий режим моно. Якщо автомобільний радіоприймач оснащений входом моно/телефон, виберіть варіант A2. В іншому випадку

виберіть варіант A1 і використовуйте гучномовець, що постачається з автомобільним комплектом. Якщо автомобільний радіоприймач не оснащений з'єднувачем вимкнення, лінію вимкнення можна не приєднувати. Для отримання докладнішої інформації див. Кабель живлення на стор. 33.

Якщо автомобільний комплект приєднується до входу стерео/додатковий (aux-in (додатковий вхід) або з'єднувач пристрою зміни компакт-дисків) на автомобільному радіоприймачі, виберіть варіант B1 або B2 і встановіть звуковий режим на стерео. Якщо автомобільний радіоприймач оснащений входом моно/телефон, можна вибрати варіант B2, щоб використовувати динаміки автомобіля для кращої якості звучання. Якщо автомобільний радіоприймач не оснащений з'єднувачем вимкнення, лінію вимкнення можна не приєднувати. Не приєднуйте автомобільний радіоприймач до виходу моно в автомобільному комплекті. Вихід моно призначений для використання гучномовця і не функціонує належним чином, якщо приєднаний до автомобільного радіоприймача.

Якщо вибрати варіант встановлення з використанням гучномовця, що постачається, голосові дзвінки, тони дзвінка і навігаційні інструкції можна чути навіть при вимкненому автомобільному радіоприймачі. Замість гучномовця, що постачається, до автомобільного комплексу можна підключити за допомогою реле динаміки автомобіля, якщо опір динаміків не менше 4 ом. У такому випадку приєднайте до реле також з'єднувач вимкнення. Якщо опір перевищує 8 ом, вихідна потужність буде значно нижче звичайної.

Встановлення режиму моно або стерео


Залежно від вибраного варіанту встановлення встановіть в автомобільному комплекті режим моно (стандартна установка) або стерео. Щоб переключитися між режимами, вимкніть автомобільний комплект (якщо увімкнений), натисніть диск керування Navі, а через 5 секунд натисніть і потримайте 10 секунд кнопку .

Під час переключення в режим моно автомобільний комплект подає сигнал високої частоти, а індикатор повільно блимає декілька секунд.

Під час переключення в режим стерео автомобільний комплект подає сигнал низької частоти, а індикатор блимає в ритмі звукових сигналів.

■ Встановлення автомобільного комплекту в транспортному засобі


У розділі описується встановлення частин автомобільного комплексу в транспортному засобі. Опис частин можна знайти у розділі Складові частини на стор. 9.

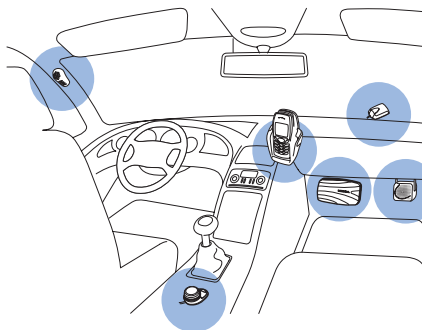

Приклад належного встановлення включно з додатковим GPS-приймачем у верхній частині передньої панелі автомобіля

Пристрій "вільні руки" HF-20

Пристрій "вільні руки" має наступні з'єднувачі. Символи зазначені в нижній частині пристрою.



-  — З'єднувач живлення постійного струму для кабелю живлення PCU-4
-  — Звуковий вихід моно для гучномовця SP-3
-  — З'єднувач для кабелю з'єднання
-  — З'єднувач для пристрою вводу CU-8
- **GPS** — З'єднувач для GPS-приймача
-  — Звуковий вихід стерео для системи автомобільного радіоприймача
- **Ю** — З'єднувач для мікрофона MP-2

Під час встановлення пристрою "вільні руки" переконайтеся, що кабелі мікрофона та гучномовця мають довжину, достатню для встановлення цих складових у потрібному місці.

Не встановлюйте пристрій "вільні руки" в металевому корпусі або на металевій поверхні, оскільки це порушить з'єднання Bluetooth між пристроєм "вільні руки" і пристроєм Bluetooth, з'єднаним з автомобільним комплектом. Для наявності оптимального з'єднання пристрій "вільні руки" повинен знаходитися на відстані більше 4 мм (0,16 дюймів) від металевої поверхні.

Для закріплення пристрою "вільні руки" використовуйте клейкі прокладки із зачіпками та петлями з комплекту поставки автомобільного комплекту так само, як для пристрою вводу (див. мал. Пристрій вводу, починаючи зі стор. 31). Від'єднайте прокладки одну від одної. Спочатку прикріпіть прокладку з петлями: зніміть захисне покриття з клейкого боку та прикріпіть прокладку в потрібному місці в автомобілі. Переконайтеся, що поверхня, до якої Ви прикріплюєте прокладку, суха, незабруднена та незапилена.

Щоб прикріпити прокладку з зачіпками, зніміть захисне покриття з клейкого боку та прикріпіть прокладку до нижнього боку пристрою "вільні руки".


Сильно притисніть пристрій "вільні руки" до прокладки з петлею та переконайтеся, що пристрій "вільні руки" надійно зафіксований.

Пристрій вводу

Пристрій вводу необхідно розташувати на місці, легко досяжному для користувача. Під час встановлення складових частин автомобільного комплексу переконайтеся, що жодна з них не перешкоджає або не заважає керуванню кермом або роботі гальмівної системи або інших елементів керування чи систем, що використовуються для роботи автомобіля (наприклад, функціонуванню повітряних подушок безпеки).

Переконайтеся, що довжина кабелю пристрою вводу достатня для з'єднання з пристроєм "вільні руки". Найкраще місце для встановлення пристрою вводу – це горизонтальна платформа між передніми місцями водія та пасажиря; клавіші пристрою вводу повинні бути спрямовані до передньої частини транспортного засобу.

Щоб закріпити пристрій вводу, використовуйте прокладки з зачіпками та петлями, що постачаються з автомобільним комплектом. Від'єднайте дві прокладки одну від одної (1). Спочатку прикріпіть прокладку з петлями: зніміть захисне покриття з клейкого боку (2) та прикріпіть прокладку в потрібному місці в автомобілі. Переконайтеся, що поверхня, до якої Ви прикріплюєте прокладку, суха, незабруднена та незапилена.

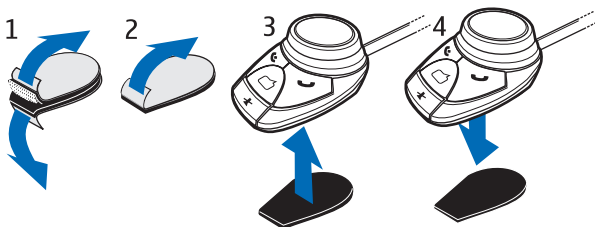

Прикріпіть прокладку з зачіпками: зніміть захисне покриття з клейкого боку (2) та прикріпіть прокладку до нижнього боку пристрою вводу (3).

Сильно притисніть пристрій вводу (4) до прокладки з петлею та переконайтеся, що пристрій вводу надійно зафіксований.

Гучномовець

Для забезпечення акустики високої якості закріпіть гучномовець так, щоб він був спрямований на користувача. Щоб запобігти виникненню акустичного зворотного зв'язку, закріплюйте гучномовець на відстані принаймні 1 метр (3 фути) від гучномовця.

Підключіть гучномовець до виходу моно автомобільного комплекту. Автомобільний комплект можна підключити до сумісної системи автомобільного радіоприймача. Для отримання докладнішої інформації див. Аудіоз'єднання на стор. 26.

Мікрофон

Щоб покращити якість передачі голосу, ретельно вибирайте місце закріплення мікрофона.


Встановлюйте мікрофон на відстані приблизно 30 см (11,8 дюймів) від голови водія і розміщуйте його таким чином, щоб він був спрямований до роту водія. Досвід показує, що найкращими місцями розташування є області біля дзеркала заднього огляду або сонцезахисного козирка. Щоб запобігти виникненню акустичного зворотного зв'язку, закріплюйте гучномовець на відстані принаймні 1 метр (3 фути) від автомобільного комплекту.

Встановіть мікрофон таким чином, щоб на нього не попадали повітряні потоки з вентиляційних отворів. Не проводьте кабель мікрофона через систему обігріву, вентиляції або систему кондиціонування повітря. Для фіксації мікрофона використовуйте двосторонню клейку стрічку, щоб зменшити обсяг навколишніх шумів, які можуть перешкоджати під час дзвінків.

Підключіть штекер мікрофона до з'єднувача мікрофона на пристрої "вільні руки" і поверніть за годинниковою стрілкою, щоб надійно зафіксувати. Використання будь-якого мікрофона, відмінного від мікрофона MP-2, що постачається з автомобільним комплектом, може вплинути на якість звучання.

Кабель живлення

Кабель живлення складається з наступних проводів і запобіжників:



- +12 В автомобільний акумулятор +, червоний (1)
- Заземлення, автомобільний акумулятор -, чорний (2)
- Вимкнення автомобільного радіо, жовтий (3)
- Детектор запалювання автомобіля, синій (4)
- Запобіжник 2 А (5)
- Запобіжник 1 А (6)

Щоб підключити кабель живлення, виконайте наступне:

1. З'єднайте чорний дрід із дротом заземлення транспортного засобу.
2. Підключіть жовтий дрід до з'єднувача вимкнення автомобільного радіо.

Під час відповіді на дзвінок автомобільний комплект переключає жовтий дрід на дрід заземлення, вимикаючи таким чином автомобільний радіоприймач. Після завершення дзвінка жовта лінія від'єднується від проводу заземлення, і звук автомобільного радіоприймача вмикається.

Якщо автомобільний радіоприймач не оснащений з'єднувачем вимкнення, цей дрід можна не приєднувати. У такому випадку звук автомобільного радіоприймача не вимикатиметься під час відповіді на дзвінок.

Як альтернативу для вимкнення автомобільного радіоприймача та приєднання автомобільного комплексу безпосередньо до динаміків автомобіля можна використати додаткове реле. Сигнал вимкнення використовується для переключення реле.

3. Приєднайте синій дріт до лінії детектора запалювання автомобіля за допомогою запобіжника 1 А, що постачається.

Деякі транспортні засоби не підтримують з'єднання з детектором запалювання. У таких випадках блакитний провід можна не приєднувати, але автомобільний комплект не вимикатиметься автоматично, коли вимикатиметься запалювання автомобіля.

Якщо дріт детектора запалювання не приєднаний, автомобільний комплект вимикається автоматично через 2 хвилини, якщо він не приєднаний до телефону, щоб запобігти випадковому виснаженню акумулятора автомобіля.

4. Приєднайте червоний провід до позитивного полюсу автомобільного акумулятора з напругою 12 В, використовуючи запобіжник 2А, що постачається.
5. Приєднайте чотириштирковий штекер кабелю живлення до з'єднувача постійного струму пристрою "вільні руки".

Кабелі з'єднання

Автомобільний комплект може постачатися з декількома кабелями з'єднання, які мають різні штекери. Кабелі можуть мати, наприклад, штекер Pop-Port або штекер зарядного пристрою й аудіоштекер діаметром 3,5 мм. Вибирайте кабелі відповідно до пристроїв, які використовуються з автомобільним комплектом.

Виберіть кабель зі штекером Pop-Port, щоб приєднати автомобільний комплект до сумісного телефону зі з'єднувачем Pop-Port і заряджати акумулятор телефону від акумулятора автомобіля під час використання автомобільного комплекту. Якщо використовується цей кабель, автомобільний комплект можна використовувати тільки з музичним плеєром через з'єднання Bluetooth.

Виберіть кабель зі штекером зарядного пристрою і аудіоштекером діаметром 3,5 мм, щоб з'єднати автомобільний комплект із сумісним телефоном за допомогою з'єднання Bluetooth, а також з музичним плеєром, оснащеним сумісним звуковим з'єднувачем діаметром 3,5 мм. Можна приєднати штекер зарядного пристрою до

сумісного телефону, щоб під час використання автомобільного комплексу заряджати акумулятор телефону від акумулятора автомобіля.

Щоб приєднати кабель, обережно підключіть кінець з текстом "TOP" до з'єднувача  на пристрої "вільні руки" так, щоб текст знаходився зверху. Якщо використовується кабель зі штекером Pop-Port, підключіть штекер до з'єднувача Pop-Port на тримачі мобільного телефону, призначеного для телефону (телефон з'єднується з автомобільним комплектом після розміщення в тримачі). Якщо використовується кабель зі штекером зарядного пристрою і з аудіоштекером діаметром 3,5 мм, вставте штекер зарядного пристрою в телефон, а аудіоштекер – у музичний плеєр.

Якщо використовується кабель з декількома штекерами, непотрібні шнури можна зігнути і сховати. Щоб запобігти короткому замиканню, перевірте, чи невикористовувані шнури не торкаються один одного.

Тримач мобільного телефону

Якщо телефон з'єднаний з автомобільним комплектом за допомогою кабелю, необхідно встановити тримач мобільного телефону, призначений для телефону, який використовується з автомобільним комплектом.

Під час встановлення тримача мобільного телефону переконайтеся, що користувач чітко бачить дисплей телефону, а тримач не перешкоджає або не заважає керуванню кермом або роботі гальмівної системи або інших елементів управління чи систем, що використовуються для роботи автомобіля (наприклад, функціонуванню повітряних подушок безпеки). Інструкції зі встановлення тримача мобільного телефону можна знайти в документації з комплекту тримача мобільного телефону.

Якщо використовується універсальний тримач (тримач, який можна використовувати для різних моделей телефонів), можливо, потрібно буде приєднати кабель з'єднання безпосередньо до телефону після розміщення його в тримачі.

■ Додаткові аксесуари

Можна покращити функціональність автомобільного комплекту, використовуючи додаткові аксесуари. Про аксесуари, сумісні з автомобільним комплектом, довідайтесь у дилера або фахівця з технічного обслуговування. Користуйтеся лише ухваленими та сумісними аксесуарами.

Nokia Navigation Pack LD-2

Цей аксесуар складається з GPS-приймача, який встановлюється в автомобілі, та навігаційного програмного забезпечення, що встановлюється в мобільному телефоні.

Закріпіть GPS-приймач за допомогою клейкої стрічки в нижній частині GPS-приймача в місці прямого виходу до неба, наприклад, у верхній частині передньої панелі автомобіля. Установіть GPS-приймач так, щоб його верхня частина була спрямована до неба.

Після встановлення GPS-приймача підключіть його до з'єднувача GPS-приймача на пристрої "вільні руки". Див. Пристрій "вільні руки" HF-20 на стор. 29.

Для отримання інформації щодо використання навігаційного програмного забезпечення див. посібник користувача для Nokia Navigation Pack LD-2.

Антенний з'єднувач і зовнішня антена

Антенний з'єднувач використовується для з'єднання зовнішньої антени з автомобільним комплектом. Зовнішня антена покращує прийом мобільного телефону в автомобілі. Для отримання інформації щодо наявності зверніться до дилера.



Увага: Щоб виконати вимоги щодо радіовипромінювання, встановлюйте зовнішню антену таким чином, щоб між нею та усіма особами мінімальна відстань становила не менш ніж 20 см, а коефіцієнт підсилення зовнішньої антени не перевищував 3 дБ.

■ Перевірка функціонування автомобільного комплексу

Після встановлення автомобільного комплексу перевірте, чи він працює належним чином. Переконайтеся також, що автомобільний комплект встановлений належним чином. Див. також Пошук та усунення несправностей на стор. 20.

Догляд і технічне обслуговування

Ваш автомобільний комплект є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть дотримуватися всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Тримайте всі аксесуари в місцях, недоступних для маленьких дітей.
- Тримайте автомобільний телефон сухим. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини містять мінерали, які призводять до корозії електронних схем.
- Не користуйтесь і не зберігайте автомобільний комплект у запилених чи забруднених місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не намагайтеся відкрити автомобільний комплект. Некваліфіковане поводження може його пошкодити.
- Не використовуйте для чищення складових частин автомобільного комплекту їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте складові частини автомобільного комплекту. Фарба може засмітити рухомі частини та порушити їх нормальне функціонування.

Якщо автомобільний комплект не працює належним чином, віднесіть несправні частини до найближчого сервісного центру для технічного обслуговування.

Додаткова інформація з техніки безпеки

■ Транспортні засоби

Радіочастотні сигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автомобілях (наприклад, електронні системи вприскування палива, електронні протиковзні (протиблокувальні) гальмівні системи, електронні системи регулювання швидкості, системи роботи повітряної подушки). Для отримання докладнішої зверніться до виробника (або його представника) транспортного засобу чи будь-якого додаткового обладнання.

Порушення правил встановлення або технічного обслуговування може призвести до виникнення небезпеки або скасування будь-якої гарантії на пристрій. Регулярно перевіряйте правильність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносьте вогнебезпечні рідини, гази або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини або додатки. Власникам транспортних засобів, обладнаних повітряною подушкою, необхідно пам'ятати про те, що повітряні подушки роздуваються з дуже великою силою. Не розміщуйте будь-які об'єкти, в тому числі встановлюване та переносне бездротове обладнання, над повітряною подушкою або в зоні її розгортання. У разі неправильного встановлення бездротового обладнання в транспортному засобі розгортання повітряної подушки може призвести до серйозних травм.